


## Afmetingen

De Qseals ST46 is beschikbaar met ten minste 34 verschillende asmaten:

D1	D7	L4	Eenheid
10.00	21.00	8.60	mm
12.00	23.00	8.60	mm
14.00	25.00	8.60	mm
16.00	27.00	8.60	mm
18.00	33.00	10.00	mm
20.00	35.00	10.00	mm
22.00	37.00	10.00	mm
24.00	39.00	10.00	mm
25.00	40.00	10.00	mm
28.00	43.00	10.00	mm
30.00	45.00	10.00	mm
32.00	48.00	10.00	mm
33.00	48.00	10.00	mm
35.00	50.00	10.00	mm
38.00	56.00	11.00	mm
40.00	58.00	11.00	mm
43.00	61.00	11.00	mm
45.00	63.00	11.00	mm
48.00	66.00	11.00	mm
50.00	70.00	13.00	mm
53.00	73.00	13.00	mm
55.00	75.00	13.00	mm
58.00	78.00	13.00	mm
60.00	80.00	13.00	mm
63.00	83.00	13.00	mm
65.00	85.00	13.00	mm
68.00	90.00	15.30	mm
70.00	92.00	15.30	mm
75.00	97.00	15.30	mm
80.00	105.00	15.70	mm
85.00	110.00	15.70	mm
90.00	115.00	15.70	mm
95.00	120.00	15.70	mm
100.00	125.00	15.70	mm

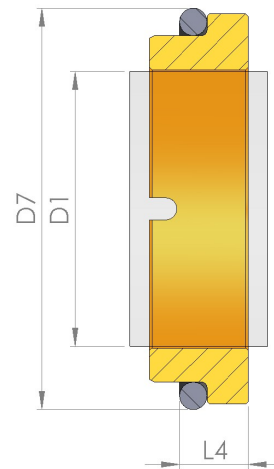

## Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

## Stationaire loopvlakken

De Qseals ST46 is beschikbaar met ten minste 5 verschillende stationaire loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

## Elastomeren

De Qseals ST46 is beschikbaar met ten minste 8 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)

- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

## Alternatieven

De Qseals ST46 is een alternatief voor ten minste 12 producten van andere merken:

- AES S05U
- AES S05
- Burgmann G46
- Eriks SEO
- Flowserve 4L
- Flowserve Pac-Seal 4L
- Fluiten A
- John Crane BP
- Roten D
- Sealol DIN
- Vulcan 24DIN LONG
- Vulcan Type 24.DINL